




FACILITY



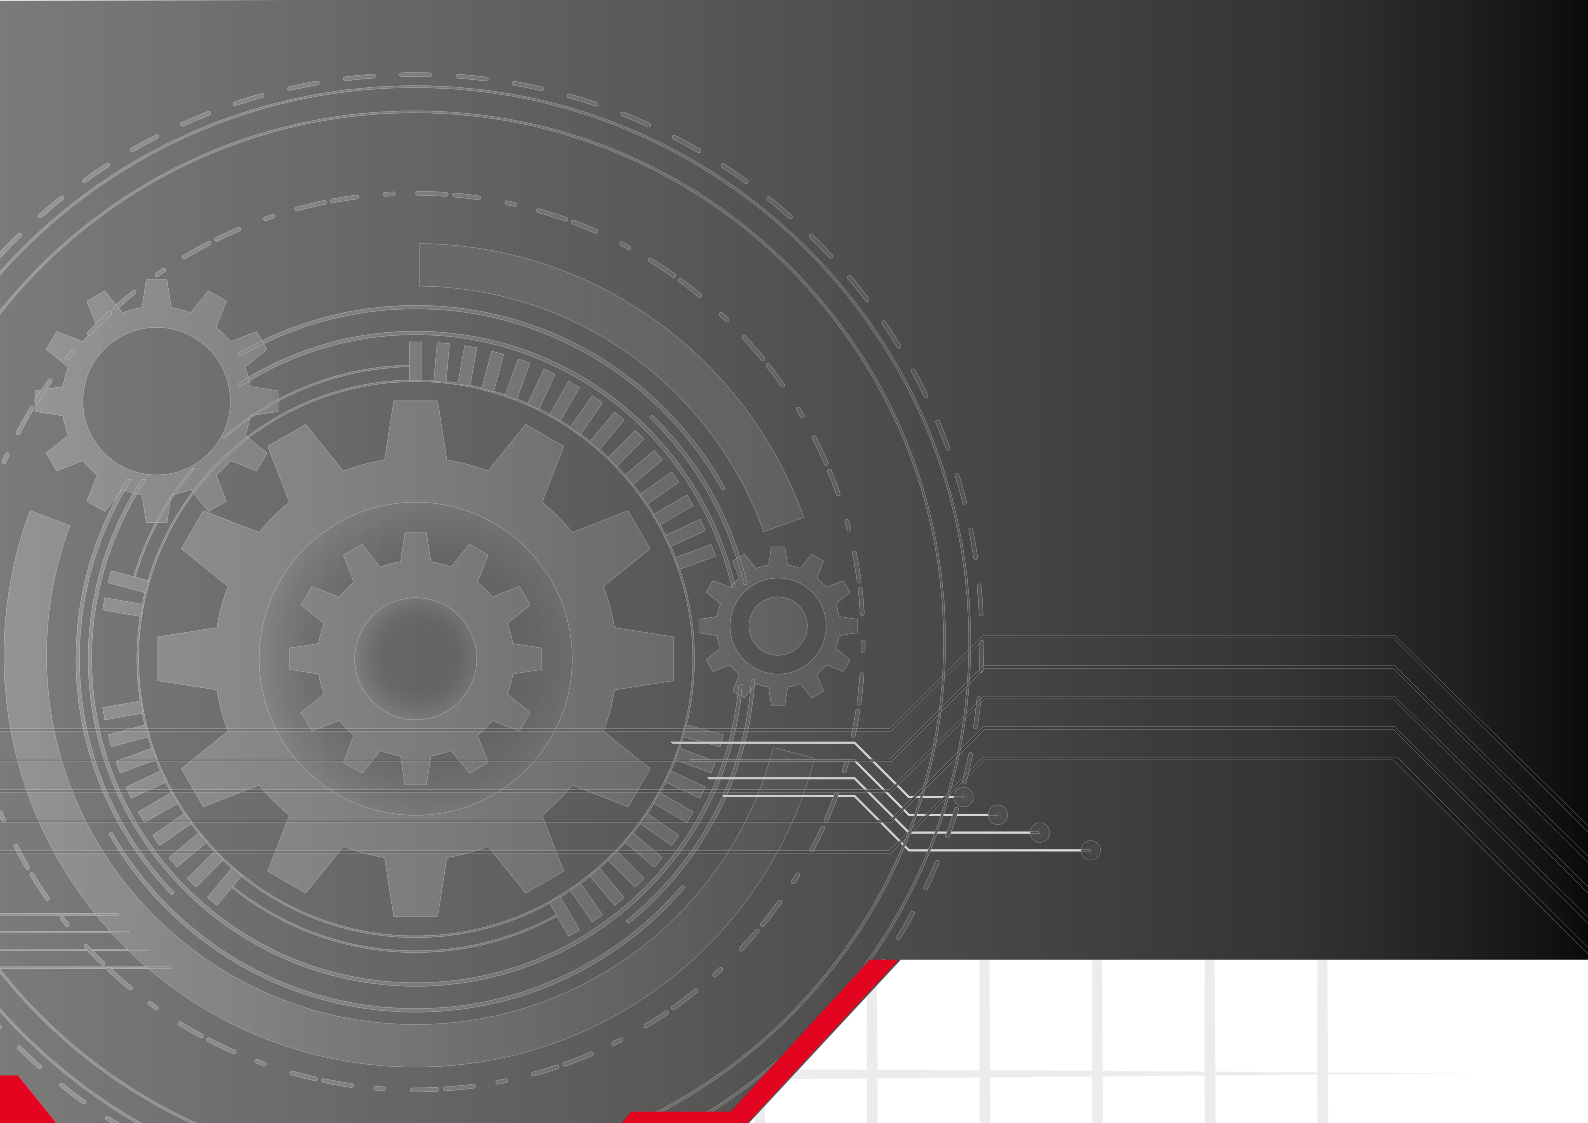

CHI SIAMO

Orapi Maintenance fondata nel 1968 in Francia è produttore di formulati chimici destinati alla manutenzione ed al processo industriale.

Dal 2024 Orapi si è unita con Paredes che opera in ambito dell'igiene professionale, dando vita al **Gruppo Paredes Orapi**.

I NOSTRI NUMERI



2
MILIONI
di clienti

oltre
450M€
di fatturato

30
FILIALI
nel mondo

8
SITI
di produzione

4
LABORATORI
dedicati a R&S



ORAPI MAINTENANCE ITALIA

È presente sul territorio italiano dal 2002 con sede in Aprilia (LT), commercializza una vasta gamma di prodotti chimici per la manutenzione e il processo industriale quali:

- | | | | |
|---|--|--|--|
|  Lubrificanti |  Detergenti |  Grassi |  Colle |
|  Solventi |  Sbloccanti |  Oli |  Attrezzature |

 Oltre **400** PRODOTTI

 Team di **25** PERSONE

 Oltre **3000** CLIENTI

 Settori **INDUSTRIA, FACILITY MANAGEMENT,
HORECA E DIVERSI ENTI PUBBLICI.**

 **DISTRIBUTORI LOCALI** su tutto il territorio



REDUCE 4

PULENTE- SGRIPPANTE- LUBRIFICANTE IDROFUGO- ANTICORROSIONE

Sgrippante superpenetrante, riduttore di ruggine. Garantisce un'azione rapida e fosfatante.



800

Punto di infiammabilità : >60°C
Densità a 20°C : 0,825
Odore : leggero
Consistenza : liquido limpido

4800A5- Aerosol 500 ml

4800A2- Aerosol 250 ml



WR+

ELIMINA L'UMIDITÀ, PROTEGGE DALLA CORROSIONE. 5 FUNZIONI, 1000 USI

WR+ è un prodotto idrofugo "water repellant" e possiede 5 funzioni principali: elimina l'acqua, pulisce, protegge, sgrippa e lubrifica.



805

Punto di infiammabilità : > 30°C
Densità a 20°C : 0,8
Temperatura ottimale di utiliz :
da - 60 °C a 200°C.

9805A4 Aerosol 400 ml

NETTOYANT CARROSSERIE

DETERGENTE CONCENTRATO PER CARROZZERIE E TELONI



NETTOYANT CARROSSERIE è uno shampoo schiumogeno super concentrato per le carrozzerie di tutti i veicoli. Ideale per impianti di lavaggio automatico

547

Densità a 20°C : 0,98
pH in soluzione al 5% : 12,2
Colore : blu

2547U3 Fusto 220 l

2547J1 Tanica 5 l

2547O1 Tanica 20 l

ORANET A

ETERGENTE SGRASSANTE INODORE ALIMENTARE



ORANET A si utilizza in diluizione per la pulizia nelle industrie agro-alimentari, fabbricazione e condizionamento del vino, birra, acque minerali, dolciario, conserviera, pastifici, industrie casearie, industria dei surgelati, frantoi oleari, celle frigorifere e tutte le industrie trattando prodotti alimentari, inoltre può essere utilizzato per il lavaggio di autoveicoli e imbarcazioni. ORANET A pulisce i macchinari per la produzione di: cisterne, essiccatori e canalizzazioni dell'industria farmaceutica. Pulizia delle ventilazioni

530

Rigidità elettrica : >50KV
Densità a 20°C : 1,235
Odore : debole
Colore : incolore
Consistenza : liquido limpido

2530J1 Tanica 5 kg

2530O1 Tanica 20 kg

2530U2 Fusto 200 kg

2530O5 Fusto 60 kg

2530O1 Tanica 20 kg

2530J1 Tanica 5 kg



SANICLOR PASTILLES CHLORÉES (OR0011)

COMPRESSE DI CANDEGGINA EFFERVESCENTI

Compresse di candeggina
per sbiancare, igienizzare e
deodorizzare



A0361Z

A0361Z

Vasetto 500 g

ULTRA CLEAN

SALVIETTE IMPREGNATE PER MANI E SUPERFICI

Panni sviluppati appositamente
per la pulizia delle mani e tutte le
superfici lavabili, per togliere tutti
i tipi di sporco ma particolarmente
efficace sullo sporco grasso. La sua
elevata capacità solvente rispetto
a numerosi prodotti come grassi,
oli, catrame, bitume, fuliggine, ecc,
rende questo prodotto un alleato
molto efficace contro lo sporco



575

Punto d'inflammabilità : < 55 °C
IKB : >80
Dimensioni : 300 x 205 (secchio), 150
x 142 (barattolo)
Odore : mandarino
Aspetto : salviette rosa

9998

Barattolo 150 salviette (conf. 2)

5575POC

ULTRA CLEAN barattolo 80 salviette

DETERGENTE MULTIUSO

QUICK SOL HP è un potentissimo rinnovatore industriale, sicuro per l'utilizzatore e sicuro per le superfici. È un detergente sgrassante molto potente, risolve importanti problemi di pulizia e di processi industriali, che necessitano l'eliminazione di grassi, olio e sporco incrostato, senza il pericolo di solventi. QUICK SOL HP non contiene COV, solventi clorurati o metalli tossici nocivi per l'ozono o per le falde freatiche. QUICK SOL HP è indicato per la pulizia (filtri; ...) nel campo dell'aria condizionata dove le superfici e materiali possono essere delicati.

Densità : 1,035
pH : 11-12
Solubilità : Completa in acqua
Tipo : Detergente sgrassante a base acqua
Colore : Rosso
Odore : Sassofrasso

9083O1	Tanica 20 l
9083J1	Tanica 5 l
9083U2	Fusto 200 l
9083O5	Fusto 60 l





ACIDO CLORIDRICO 9%

HCL, IN SOLUZIONE AL 9%. COMUNEMENTE UTILIZZATO IN SOLUZIONI ACQUOSE.

ACI05400002

Peso specifico: 1,045 g/ml
Colore : incolore leggermente paglierino
Consistenza : liquido limpido

ACI05400002 Tanica 25 kg

BYOENZIME PLUS 3

MANUTENZIONE DELLE CANALIZZAZIONI

BIOZYME PLUS 3 combina i microrganismi più resistenti con quelli che si sviluppano più rapidamente. È un'efficace miscela con enzimi che eliminano i grassi, i grassi animali, gli amidi, le proteine e le materie vegetali per mantenere il perfetto funzionamento delle canalizzazioni e delle fosse settiche. BIOZYME PLUS 3 non contiene organismi patogeni, ma solo additivi biodegradabili che non contribuiscono all'inquinamento. Massima azione batteriologica, elimina i grassi, i grassi animali ed i detriti alimentari nelle canalizzazioni, nei collettori e nelle fosse settiche dislocate nelle zone di trattamento o di trasformazione alimentare come nei ristoranti, negli ospedali, nei supermercati e negli alimentari



9023

Densità : 1,04
pH : 7-8
Odore : gradevole
Tipo : Liquido attivo di microrganismi viventi e complessi d'enzimi
Infiammabile : non infiammabile
Bassa tossicità : non ingerire
Colore : rosa

9023J1 Tanica 5 l
9023O1 Tanica 20 l

CHLORO BIOSOL

9419

DETERGENTE A BASE DI CLORO INDICATO PER APPLICARE L'HACCP

pH : 12-12,5

Tossicità : Causa ustioni

Tipo : Detergente alcalino al cloro

Infiammabilità : non infiammabile

CHLORO BIOSOL è un detergente alcalino liquido 3 in 1, per il rinnovo delle superfici. Pulisce, sanitizza ed inibisce la corrosione. Attivo su batteri Gram negativi e positivi, su virus e muffe.



9419J1 Tanica 5 Kg

9419O1 Tanica 25 kg



ECOCUBE TRIPLA AZIONE PAVIMENTI

PV01275

AZIONE LAVAPAVIMENTI

pH puro : 10.5

Colore/Aspetto : traslucido, senza colorante

Formula concentrata anti-spreco : 1 ecocub 10L = 125 secchi con una diluizione raccomandata del 1%. Permette di risparmiare acqua e materiale d'imballaggio. Senza coloranti, senza allergeni, senza interferenti endocrini Nessun pittogramma di pericolo in etichetta Valore del limite di esposizione professionale molto basso. Formula non testata su animali Senza para beni, senza conservanti CIT/MIT99% degli ingredienti sono di origine naturale



PV01275302 Tanica 10 l

NET MOQUETTE

5494

PER LA PULIZIA MANUALE DELLE MOQUETTE

NET MOQUETTE è un detergente concentrato e schiumogeno, con tensioattivi selezionati per la pulizia del materiale tessile. È attivo su tutti i tipi di sporco, sporco organico, sporco minerale ecc.



Densità a +20°C : 1,02 g/cm³
pH a 20°C : 7,0-7,5
Odore : agrumato
Colore : bianco opaco
Aspetto : liquido

25494J1 Tanica 5 l

LABIOSAN

537

DISINFETTANTE DETERGENTE CONCENTRATO PER SUPERFICI DURE

Disinfettante detergente concentrato per superfici dure. Adatto per la disinfezione di superfici dure nel settore alimenti e bevande e altre applicazioni legate all'alimentazione. È inoltre idoneo per la disinfezione delle strutture istituzionali critiche come aziende sanitarie, scuole, uffici, impianti sportivi e aree industriali.



Efficace contro: Batteri/funghi e lieviti/virus
Test effettuati: Batteri EN 13697/1276/13727
Test effettuati: Virus EN 14476/16777
Test effettuati: Funghi e lieviti EN 13697/1650/ 13624

01219 Tanica 5000 ml

WC GEL

OH0585

GEL DISINCROSTANTE TAZZE E VASCHE

WC GEL pulisce, disincrosta e deodora wc e orinatoî.
Può essere utilizzato senza pericolo per le fosse settiche

pH : 2,30

Colore : giallo/ arancione

Contiene : acido organico, coloranti e profumi

Colore : blu

Aspetto : liquido viscoso

OH0585 Flacone 1 l



MIRRO GARD

9063

PULITORE, PROTETTIVO E LUCIDANTE PER SUPERFICI

MIRRO GARD é un prodotto detergente che lustra e protegge tutte le superfici lisce. Può essere usato su finestre, tettucci, oblò di aerei ed elicotteri, etc.

pH : 8-9

tipo : pulitore lustrante al silicone



9063I4 Flacone 1 l



ORANGE SOLVENT

SOLVENTE A BASE VEGETALE SGRASSANTE

Solvente di nuova generazione ad alta tecnologia, formulato a base di essenze naturali all'arancia.

550

Rigidità dielettrica : >40000 V
Punto d'infiammabilità : >69°C
Densità a +20°C : 0,800
Odore : agrumato
Colore : arancione
Aspetto : liquido limpido
IKB > 80
Consistenza : liquido limpido

2550J1	Tanica 5 l
2550O1	Tanica 20 l
2550U2	Fusto 200 l
4550A4	Aerosol 400 ml

ORASOLV S1

SOLVENTE GRADO ALIMENTARE, SICURO, AD ALTE PRESTAZIONI, IKB>150, RIMUOVE INCHIOSTRI, ADESIVI...

Solvente alimentare di altissima tecnologia.



543

Punto d'infiammabilità : > 80
Densità a 20°C: 0,952
Odore : gradevole e leggermente fruttato
Colore : incolore
Consistenza : liquido limpido
Consistenza : liquido limpido

2543J1	Tanica 5 l
2543O1	Tanica 20 l

KLEANER

503

PULITORE SGRASSANTE SECCO E RAPIDO

Pulitore sgrassante, secco e rapido per tutte le superfici



Rigidità dielettrica : >50KV
Densità a 20°C : 1,235
Odore : delicato
Colore : incolore
Consistenza : liquido limpido

4503A4 Aerosol 400 ml



COIL CLEAN

A0410

SCHIUMOGENO IGIENIZZANTE PER LA DETERGENZA DI AEROTERMI

Prodotto specifico per pulire e igienizzare scambiatori e batterie di scambio aria-aria, nel trattamento aria in impianti di climatizzazione e condizionamento



Biodegradabilità : > 98 %
Densità a 15°C : 0,971
Odore : gradevole
Consistenza : liquido schiumoso
Punto infiammabilità : non infiammabile
Colore : trasparente

A0410 Aerosol 400 ml

**IGIENIZZANTE IN COMPRESSE
PER IL TRATTAMENTO DI
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO**

Split Tab è un formulato igienizzante di nuova concezione per il trattamento delle condense degli impianti di condizionamento (split, fan coil, unità mobili di condizionamento, ecc). La formula arricchita con BRONOPOL garantisce a Split Tab ampio spettro d'azione, rapidità d'azione, sicurezza, compatibilità con i differenti materiali presenti e massima efficacia su una grandissima varietà di impianti. E' composto da compresse a lento scioglimento rivestite in pellicola idrosolubile.

ORATAB**06328****IGIENIZZANTE IN
COMPRESSE PER IL
TRATTAMENTO DI IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO**

Oratab è un formulato igienizzante di nuova concezione per il trattamento delle condense degli impianti di condizionamento (split, fan coil, unità mobili di condizionamento, ecc). La formula arricchita con BRONOPOL garantisce a Split Tab ampio spettro d'azione, rapidità d'azione, sicurezza, compatibilità con i differenti materiali presenti e massima efficacia su una grandissima varietà di impianti. E' composto da compresse a lento scioglimento rivestite in pellicola idrosolubile. Dimensioni pastiglia diametro 10 mm sp. 15 mm circa.

06328SEM**Barattolo 100 pz**

A/C CONTROL

A0406

IGIENIZZANTE PER SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE

AC CONTROL è un igienizzante per sistemi di climatizzazione. Si presenta sotto forma di spray. Igienizza, elimina le fonti di cattivi odori e allergeni.



Densità : 0,815
Punto di infiammabilità : 200°C
Punto d'ebollizione : Da 60° a 100°C circa
Consistenza : Liquido limpido
Odore : Profumo marino

A0406 Aerosol 400 ml



COILTRON

9031

RINNOVATORE PER SERPENTINE DI RAFFREDDAMENTO SENZA RISCIAQUO

COILTRON è autopulente, rinnova le serpentine degli impianti d'aria condizionata per un migliore raffreddamento. Grazie all'azione della condensa naturale, elimina la sporcizia (grasso, peli ed altri sedimenti) responsabili del cattivo funzionamento degli impianti, fornendo così, una prevenzione della legionellosi.



Biodegradabilità : > 98 %
Densità a 15°C : 0,971
Odore : gradevole
Consistenza : liquido schiumoso
Punto infiammabilità : non infiammabile
Colore : trasparente

903101 Tanica 20 l

VAND X

A0117

RIMUOVE SEGNI DI VANDALISMO

VAND-X elimina i segni di vandalismo su superfici dure come: piastrelle, superfici verniciate, metallo, ceramica, vetro, fibra di vetro, marmo e superfici porose. Usato da municipalità, scuole, chiese, amministrazioni, aziende lavori stradali VAND-X è particolarmente adatto per pulire i graffiti su metalli, formica, tavole, superfici verniciate e brillanti.

Odore : inodore

Aspetto : liquido fluido

Punto di infiammabilità : tra 55 e 60°C

A0117 Aerosol 400 ml

DYNASUD

P0001

DISGORGANTE DI SICUREZZA PER SCARICHI IDRICI OCCLUSI

Disgorgante di sicurezza concentrato per uso professionale per la di occlusione degli scarichi idrici intasati. La formulazione a base alcalina riduce notevolmente il pericolo di reazioni improvvise e di incidenti all'operatore.

pH : > 13

Peso specifico : 1,10 - 1,25

Colore : incolore

Consistenza : liquida



P0001 Flacone 1 l

CODE 79

579

**DISOTTURANTE
PROFESSIONALE
CONCENTRATO**

CODE 79 è un potente disotturante professionale per canalizzazioni, concepito per sciogliere le ostruzioni organiche. Per WC e lavandini nelle cucine professionali, nei complessi abitativi, nei siti industriali, negli hotel, nei motel, nelle scuole, nelle industrie agroalimentari...



pH : <1

Densità a +20°C : 1,82

Infiammabilità : infiammabile

Consistenza : Solvente solforico scuro

400021

Flacone 1 l



DRY SORB ACID

A0268

**NEUTRALIZZANTE E
ASSORBENTE DI ACIDO
SOLFORICO**

Tutte le aree dove vengono movimentate e stoccate sostanze acide, come impianti destinati alla gestione di accumulatori e batterie all'interno di: industrie, officine, laboratori, centrali elettriche, centri di raccolta rifiuti, auto ricambisti, magazzini ecc



Densità : <1

Dimensioni medie dei granuli : 0,05 – 1,50 mm

Colore : biancastro

Consistenza : granulato

Odore : inodore

Solubilità : insolubile in acqua

Struttura : porosa

A0268

Secchio 10 kg

DRY SORB FINE

A0266

ASSORBENTE MINERALE PER TUTTI LIQUIDI

Caratteristica fondamentale del DRY SORB FINE è l'assorbimento sia naturale che chimico. DRY SORB FINE è un granagliato fine (selezionato), che consente l'immediato assorbimento di tutti i liquidi. È un prodotto minerale chimicamente inerte, non abrasivo, non infiammabile e non tossico. Di conseguenza non presenta alcun pericolo per il personale, il suo impiego non richiede alcuna particolare precauzione.



Densità specifica reale : 1000
Assorbimento d'acqua (FORD) : 110-130%
Punto di fusione : 1550°
Indice shell Kg/cm³ : 3,5
Superficie specifica m²/g : 350
Assorbimento di Xilolo : 45-50-60
Densità apparente g/l : 500-600
Assorbimento d'olio : 75-85%
pH : 8,7
Colore : chiaro
Solubilità : non solubile in acqua
Sepiolite libera da asbesto : silicato di magnesio idrato

A0266 Secchio 12 kg

O DRY

ASSORBENTE IPERPOTENTE SPECIALE PER IDROCARBURI

Assorbente a base di cotone, per qualsiasi tipo di olio e idrocarburi.

CARRELLO PER O'DRY POLVERE ASSORBENTE

Carrello per polvere assorbente O'DRY



PFCOPEAFIB

Ass. olio nuovo 40W SAE : 7 volte il suo peso
Assorbimento gasolio : 7,5 volte il suo peso
Assorbimento Kerosene : 8,2 volte il suo peso
Reazione al fuoco : Comparabile con segatura di origine dei materiali M1 - rapporto PE10 8376-A di CNPP
Tipo di materiale : fibra in cotone
Colore : marrone
Consistenza : polvere pesante

PFCOPEAFIB Sacco 30 l
PFEQPEPROL O' DRY MOBIL carrello

ABSORB-IT OIL

A0315-A0317

GAMMA DI SUPER ASSORBENTI DI SOSTANZE OLEOSE IN PANNI E CALZE

ABSORB-IT- panni e calze (P & C) sono costituiti da speciali fibre in poliolifin non tessuto, progettati per rendere un tessuto forte, resistente che assorbe e trattiene l'olio da 10 a 15 volte il suo peso, pur repellendo l'acqua. Sono lo strumento indispensabile per evitare inquinamenti e mantenere le officine pulite. Sono da utilizzare come trattamento PREVENTIVO e CURATIVO.



Colore : bianco e grigio

Infiammabilità : Combustibile - l'infiammabilità dipende dal materiale assorbito

Tipo : Fibra mono spessore in poliolifin non tessuto, trattata termicamente, olio assorbente

Reattività : non reattivo - inerte

Tossicità : non tossico

A0315 Confezione 200 panni 4x5 cm



GIVREUR 2

9512

GENERATORE DI FREDDO (-52°C)

GIVREUR 2 è un generatore di freddo istantaneo.



Densità : < 1

Volatilità volumetrica : 100%

Temperatura generata : -52°C

Colore : incolore

odore : solvente leggero

49512A4 Aerosol 400 ml

SOUFFLEUR 2

9502

ARIA COMPRESSA

SOUFFLEUR 2 è un gas spolverante

Punto d'infiammabilità : < 0°C

Densità : <1

Odore : solvente leggero



9950A4 Aerosol 650 ml

HAND CLEAN

A0016

HAND CLEAN è un gel lavamani neutro ad uso professionale per la pulizia e l'igiene delle mani. E' specifico per lo sporco duro, pesante, particolare e tenace. Non presenta nessun pericolo nell'ambito di un uso normale.

Consistenza gel

Colore bianco

pH 7-8

Densità 1,15 g/cm³

Idrosolubilità parzialmente solubile in acqua



A00016J1 Tanica 5 kg con pompetta

VSS

959

**SAPONE VEGETALE IN
POLVERE**

Detergente in polvere per le mani.

Aspetto polvere
Colore marrone
Odore lavanda
Densità apparente da 0,40 a 0,45
pH (5%) 9,0



45805A1 Aerosol 150 ml



BACTIMAINS GHA

LB923

GEL IDROALCOLICO

BACTIMAINS® GHA è un gel idroalcolico destinato al trattamento igienico delle mani. Bactimains GHA è pronto all'uso e non necessita di alcun risciacquo. Bactimains GHA non è pericoloso per l'operatore anche dopo un suo utilizzo ripetuto. Agisce in una sola e rapida applicazione. Non lascia né residui né tracce..

pH : 6,5± 0,5
Colore : incolore
Profumo : inodore
Consistenza : liquida



LB923730 Tanica 5 l

AQUATRON S-220

9011

DISINCROSTANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO - AMBITO ALIMENTARE

È un composto liquido concentrato anticalcare adatto per tutti gli impianti di: raffreddamento, riscaldamento, condensatori e scambiatori d'acqua.

Aspetto: liquido disincrostante
Densità: 1,405 g/cm³
Colore: giallo (stato puro), azzurro a pH 3,5
Infiammabilità: non infiammabile



9011O5 Fusto 60 l

9011O1 Tanica 20 l

9011J1 Tanica 5 l

AQUATRON CS100

A0011

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO PER CIRCUITI DI RISCALDAMENTO

AQUATRON CS-100 è uno specifico trattamento anticorrosione e antinquinamento microbiologico. Indicato particolarmente per impianti di riscaldamento a pavimento (bassa temperatura) e per impianti di riscaldamento, comprendente anche particolari in alluminio. Migliora l'efficienza di escursione termica e longevità dell'impianto.

Densità relativa a 20°C 1,20-1,30 g/cm³
pH a 20°C 9,5-10,5
Solubilità in acqua completa
Stabilità 24 mesi
Consistenza liquido
Colore giallo



A0011 Tanica 25 kg



AQUATRON SOFILA

ANTINCROSTANTE E INIBITORE DI CORROSIONE

AQUATRON SOFILA è uno prodotto formulato per la protezione delle reti idriche di distribuzione dell'acqua fredda e calda comprese acque potabili e sanitarie. È un liquido a base di silicati inorganici e polifosfati di grado alimentare, formulato in ottemperanza ai decreti legge N° 31/2001 e 27/2002 che stabiliscono i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano ed al D.M n°25 del 7/02/2012 recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili. Viene utilizzato nel trattamento delle acque dolci o completamente addolcite, in tutti i casi in cui si debbano proteggere le reti idriche di distribuzione dell'acqua fredda e calda, gli impianti e le macchine da fenomeni di corrosione e depositi calcarei.

NCFOS20

Densità a 20°C 1,16 ± 0,05 g/ml
Colore incolore
Stabilità 24 mesi
Colore incolore
Consistenza liquido limpido

A0011 ALIFOS-LS



AQUATRON B 1143

AQUATRON B1143 è un formulato a base di soli composti organici studiato per il trattamento delle caldaie per la generazione di vapore ed è stabile a temperature fino a 250°C. È composto da una miscela di ammine a diverso rapporto di distribuzione acqua/vapore e diversa volatilità. La miscela combinata permette una corretta alcalinizzazione dei sistemi di alimentazione/pretrattamento delle caldaie e nel contempo permette la neutralizzazione dell'acidità dovuta all'anidride carbonica nelle linee vapore e condensa.

A0011

Peso specifico a 20°C 0,95 – 1,05 g/cm³
pH 11,5-12,5
Viscosità a 20°C < 25 mPa*s
Stabilità allo stoccaggio 24 mesi
Colore incolore
Consistenza liquido limpido

A0011 Tanica 25 kg

AQUATRON D-ALG

A0034

EFFICACE CONTRO LA CRESCITA DELLE ALGHE NELLE PISCINE



AQUATRON D-ALG si usa non solo nelle piscine, ma anche in hotel, ospedali, scuole, università, edifici, stabilimenti industriali, caseifici, fabbriche di birra, e molti altri stabilimenti commerciali, nonché piscine private, centri termali e ricreativi. Acque di raccolta per uso antincendio.

A0034 Tanica 25 kg

AQUATRON A-555

9010

ALGHICIDA MELMICIDA PER TORRI DI RAFFREDDAMENTO



AQUATRON A-555 è un alghicida concentrato usato per torri di raffreddamento industriali a ricircolo. Aiuta a tenere puliti gli impianti di torri di raffreddamento (ad acqua) e privi di fanghiglia e di alghe visibili. Usato secondo le istruzioni, aiuta a controllare ed evitare lo sviluppo di condizioni non salutari di fanghiglia, che è sgradevole, produce cattivi odori ed è spesso la causa del mancato funzionamento dell'impianto.

901001 Tanica 25 kg
9010 Tanica 5 kg



AQUATRON CS 400

PULENTE DI FANGHI IN IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

AQUATRON CS-400 è un trattamento specifico per la pulizia degli impianti di riscaldamento, progettato per rimuovere efficacemente residui di corrosione, depositi e fanghi accumulati nel tempo. Questo prodotto è particolarmente utile prima dell'installazione di una nuova caldaia o pompa su un impianto già esistente. AQUATRON CS-400 disperde efficacemente i fanghi e aiuta a ripristinare la circolazione nei radiatori parzialmente bloccati

A0013

Densità a 20°C 1,150-1,200 g/m³
pH (prodotto puro) 6-7
Punto di congelamento -5°C
Colore incolore
Consistenza liquido limpido

A0013 Tanica 25 kg



AQUATRON CS HOT

TRATTAMENTO PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

AQUATRON CS-HOT è un trattamento per pulire gli impianti di riscaldamento. Rimuove efficacemente residui di corrosione, depositi organici ed inorganici e fanghi formati col tempo. Disperde efficacemente i fanghi ed aiuta a ripristinare la circolazione in radiatori parzialmente bloccati. È un prodotto non acido che può essere usato in tutti i tipi di impianto di riscaldamento, compresi quelli contenenti alluminio e materiali sintetici.

C3211

Densità a 20°C 1,11
pH (tal quale) ca. 6
Punto di congelamento -1°C
Colore marrone chiaro
Consistenza liquido limpido

C3211N Tanica 25 kg

AQUATRON B 224 M

B224M

TRATTAMENTO PER CIRCUITI CHIUSI

AQUATRON B 224 M è una miscela di ammine neutralizzanti, inibitori di corrosione e agenti filmanti. Questo prodotto è stato progettato per il trattamento di circuiti a metallurgia mista che contengono alluminio e sue leghe.

Densità relativa a 20°C 0,95 ÷ 1,05 g/cm³
Solubilità completa in acqua
pH 10,5 ÷ 11,5
Punto di congelamento -2°C
Temperatura di infiammabilità non infiammabile
Viscosità a 20°C < 50 mPa·s
Consistenza liquido limpido
Colore giallo
Odore leggermente amminico



B224M Tanica 25 kg

AQUATRON H410

A006

TRATTAMENTO POLIMERICO PER IMPIANTI AD ALTA RICHIESTA

AQUATRON H-410 è formulato per il controllo della formazione di scaglie, incrostazioni, corrosione, ruggine e fanghiglia nelle caldaie a vapore o ad acqua calda. Questo liquido concentrato è sinergetico a base di polimeri per il trattamento dell'acqua delle caldaie. E' usato per caldaie a vapore e ad acqua calda che funzionino ad una pressione minore di 34 atmosfere (500 psi), ma sotto forte richiesta, tipo le caldaie di produzione e di processo.

Densità relativa a 20°C 1,10 - 1,18 g/cm³
Viscosità a 20°C < 20 cps
pH 11-13
Punto di congelamento - 5°C
Consistenza liquido
Colore da incolore a giallo chiaro
Consistenza liquido limpido
Stabilità allo stoccaggio 12 mesi



A0006 Tanica 25 kg
B1660 Cisterna 1000 kg



AQUATRON S-220

DISINCROSTANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO

AQUATRON S-220 è un composto liquido concentrato anticalcare adatto per tutti gli impianti di: raffreddamento, riscaldamento, condensatori e scambiatori d'acqua. AQUATRON S-220 non è pericoloso, non è corrosivo sui metalli (rame, alluminio...). Non contiene nessun acido pericoloso

9011

Tipo liquido disincrostante

Densità 1,405 g/cm³

pH <1,0

Colore giallo (stato puro), azzurro a pH 3,5

Infiammabilità non infiammabile

Esente da fumi

9011O1 Tanica 20 l

9011O5 Fusto 60 l

9011J1 Tanica 5 l



AQUATRON T 360

TRATTAMENTO ORGANICO PER TORRI DI RAFFREDDAMENTO

AQUATRON T-360, per acqua di alimento ad alta alcalinità, controlla: incrostazioni, ruggine, vaiolatura, corrosione e fanghiglia, in grossi impianti di raffreddamento ad acqua in ricircolo.

E' una miscela sinergica di agenti polimerici più concentrati, condizionatori dell'acqua, agenti sequestranti e disperdenti con inibitori di corrosione di superficie per metalli.

Non contiene: cromati, zinco o additivi tossici che causano inquinamento.

a0015

Tipo Trattamento polimerico per torri di raffreddamento

PH : (soluzione al 10%) 10,08

Densità: 1,141

Tossicità: Bassa

Composizione: Poliacrilati, chelanti, disperdenti biodegradabili e inibitori di corrosione



9011O1 Tanica 20 l

9011O5 Fusto 60 l

9011J1 Tanica 5 l

AQUATRON S-330

9012



DISINCROSTANTE PER ATTREZZATURE ALIMENTARI

AQUATRON S-330 è un disincrostante organico destinato a sciogliere le incrostazioni, composte principalmente da carbonati di calcio. È autorizzato in ambiente alimentare (Decreto del 27 ottobre 1975). AQUATRON S-330 non danneggia ferro, alluminio, rame, bronzo, superfici zincate, stagnate o galvanizzate. Contiene un indicatore di fine reazione, che permette di conoscere il momento nel quale la soluzione disincrostante è satura (cioè quando la soluzione è diventata inefficace) ovvero quando passa dal colore rosso rosato al giallo. In tal caso, ripetere l'operazione.

Densità $1,120 \pm 0,005$

Solubilità completa in acqua

pH del prodotto puro $1,50 \pm 0,05$

Solubilità solubile in acqua

Infiammabilità non infiammabile

Consistenza liquido

Colore rosso rosato

9012O3 Tanica 30 kg

9012J1 Tanica 5 l

AQUATRON T-410

A0028



TRATTAMENTO ORGANICO PER TORRI DIRAFFREDDAMENTO

AQUATRON T-410, per acqua di alimento ad alta alcalinità, controlla: incrostazioni, ruggine, vaiolatura, corrosione e fanghiglia, in grossi impianti di raffreddamento ad acqua in ricircolo. È una miscela sinergica di agenti polimerici concentrati, condizionatori dell'acqua, agenti sequestranti e disperdenti con inibitori di corrosione di superficie per metalli. Non contiene: cromati, zinco o additivi tossici che causano inquinamento.

Densità $1,10-1,15 \text{ g/cm}^3$

Solubilità completa in acqua

pH 12-13,5

Stabilità 24 mesi

Colore limpido marrone

A0028 Tanica 25 kg

AQUATRON PH MENO

A0601

CONCENTRATO PURO, TAMPONATO, PER REGOLARE E ABBASSARE IL PH, IN IMPIANTI IDRAULICI E PISCINE

AQUATRON PH MENO è un concentrato tamponato formulato per regolare e abbassare il pH in impianti idraulici, piscine.



Tipo modificatore di pH tamponato acido

Fatt. pH (Sol. al 10%) <1

Peso specifico 1,54

Infiammabilità non infiammabile

Composizione Liquido acido con agenti inorganici tamponati

A0601 Tanica 25 kg



SALGEMMA PASTIGLIE

546E

PASTIGLIE PER ADDOLCITORI

Sale estratto da giacimenti salini sotterranei. Prodotto conforme al DM Sanità n.106 del 31 gennaio 1997, al Regolamento (CE) n. 2021/1317 ed alle indicazioni del CODEX STAN 150-1985 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Prodotto conforme alla norma UNI EN 973:2009.



Tenore in NaCl >99,2%

Sostanza insolubile in acqua 2000 mg/kg max

Ione Arsenico < 0,5 mg/kg

Ione Rame < 2 mg/kg

Ione Piombo < 1 mg/kg

Ione Cadmio < 0,5 mg/kg

Ione Mercurio < 0,1 mg/kg

546E Sacco 25 kg
09566 Sacco 10 kg

KIT DUREZZA CALDAIE

1027



TIPO DI ANALISI Volumetrica.
METODO Titolazione della durezza con inibizione di alcune interferenze.

SENSIBILITÀ 0,5 gradi francesi (su campione 10 ml).

NUMERO DI DETERMINAZIONI 625 gradi francesi.

CONTENUTO DEL KIT

- 1 flacone 25 cc titolante durezza
- 1 flacone 15 cc indicatore durezza
- 1 flacone 15 cc reagente durezza A
- 1 provetta 20 cc

DS102700

KIT COMPLETO

KIT DUREZZA TOTALE

1015



TIPO DI ANALISI Volumetrica.
METODO Titolazione dei metalli alcalino-terrosi (soprattutto calcio e magnesio) con EDTA.

SENSIBILITÀ 0,5 gradi francesi (su campione 10 ml).

NUMERO DI DETERMINAZIONI 625 gradi francesi.

CONTENUTO DEL KIT

- 1 flacone 25 ml titolante durezza
- 1 flacone 15 ml indicatore durezza
- 1 provetta da 20 ml
- istruzioni

165015

KIT COMPLETO

KIT PH UNIVERSALE COLOR

1022



TIPO DI ANALISI Colorimetrica
(ideato per il controllo del pH in
piscine e in circuiti termici).
METODO Indicatore misto.
SENSIBILITÀ 0,5 unità di pH.
NUMERO DI DETERMINAZIONI
200.

CONTENUTO DEL KIT

- 1 flacone 25 ml indicatore pH 1-11
- 1 provetta da 10 ml con tappo
- 1 scala cromatica
- istruzioni

165024 KIT COMPLETO



KIT CLORO BIOSSIDO

1047



TIPO DI ANALISI Clorimetrica al
DPD.

CAMPO DI MISURA 0,19 – 0,38
– 0,57 – 0,76 – 0,95 – 1,42 – 1,9
– 2,85 ppm ClO₂


SENSIBILITÀ 0,19 ppm ClO₂

NUMERO DI DETERMINAZIONI
150.

CONTENUTO DEL KIT

- 1 flacone 15ml reagente Cloro biossido A
- 1 flacone 15ml reagente Cloro biossido B
- 1 flacone 15ml reagente Cloro biossido C
- 2 provette da 10ml con tappo
- 1 scala cromatica
- 1 comparatore
- istruzioni

DS104700 KIT COMPLETO

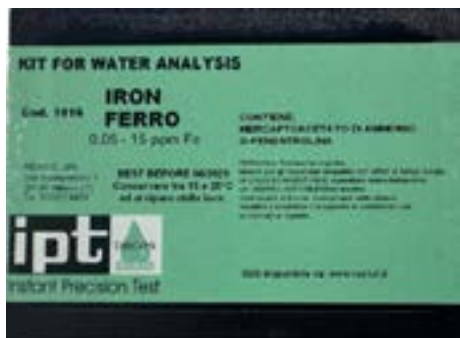

TIPO DI ANALISI Colorimetrica.

METODO 1,10-fenantrolina.

SENSIBILITÀ 0,05 ppm Fe.

CAMPO DI MISURA su 20 ml

0,05-0,10-0,15-0,20 ppm Fe.

su 5 ml 0,25-0,5-1,0-2,0-5,0-

7,5-10-15 ppm Fe. **NUMERO**

DI DETERMINAZIONI 100 (con
scala 0,25 – 15 ppm).

CONTENUTO DEL KIT

- 1 flacone 25 ml reagente Ferro A
- 2 provette da 20 ml con tappo
- 1 comparatore
- 1 scala cromatica 0,25 -15 ppm
- 1 scala cromatica 0,05 - 0,2 ppm
- istruzioni



SOLVORANGE

DETERGENTE SGRASSANTE CON SOLVENTI VEGETALI A RAPIDA EVAPORAZIONE



SOLVORANGE è un
detergente sgrassante a rapida
evaporazione, sviluppato con
l'utilizzo di solventi vegetali

C629

Punto di infiamm. a vaso chiuso : <21°C

Densità a 20°C : 1,07

Densità a +20°C : 0,79 g / cm³

Tensione superficiale (20°C) : 22,4
dine/cm

Viscosità a 25°C : 7 mm² / sec

Odore : agrumato

Colore : incolore

Aspetto : liquido limpido

4C629A5 Aerosol 400 ml



ORATARTRE

DISINCROSTANTE PROFESSIONALE E PULIZIA DEL CEMENTO



Disincrostante acido decapante
per tutte le apparecchiature
industriali.

962

Densità a 20°C Da 1,085 a 1,11

pH a 5°C tra 1 e 2

Densità a +20°C : 0,79 g / cm³

Punto di infiammabilità (ASTM
D56) Nessuno

Colore : giallo chiaro

Aspetto : liquido limpido

2962I2 Flacone 1 kg



ORABOND BLANC

SIGILLANTE ADESIVO UNIVERSALE BIANCO SENZA SILICONE

Sigillante adesivo elastico monocomponente inodore, a base di polimeri ibridi di nuova generazione, formulato per incollaggio e sigillatura su tutti i materiali con elevata resistenza allo strappo, alla trazione e al taglio (più performante rispetto ai siliconi e PU).

125

Tempo di formazione patina : 10 minuti

Carico limite d'elasticità : 140 N/cm²

Temperatura di funzionamento : -40 a +150°C max carico di 140N/cm²

Durezza Shore A : 45°C a 60°C

Rottura per allungamento : 500%

Colore : bianca

Aderenza/tenuta definitiva :
Immediata/24 ore

Sforzo di trazione 100% : Superiore a 140 N/cm

9125C6 Cartuccia 290 ml

ORABOND NERO

SIGILLANTE ADESIVO UNIVERSALE NERO SENZA SILICONE

Sigillante adesivo elastico monocomponente inodore, a base di polimeri ibridi di nuova generazione, formulato per incollaggio e sigillatura su tutti i materiali con elevata resistenza allo strappo, alla trazione e al taglio (più performante rispetto ai semplici siliconi e PU).

126

Tempo di formazione patina : 10 minuti

Carico limite d'elasticità : 140 N/cm²

Temperatura di funzionamento : -40 a +150°C max carico di 140N/cm²

Durezza Shore A : 45°C a 160°C

Rottura per allungamento : 500%

Aderenza/tenuta definitiva :
Immediata/24 ore

Colore : nero

Aspetto : pasta tixotropica

Sforzo di trazione 100% : Superiore a 140 N/cm



1126C6 Cartuccia 290 ml

ORABOND CRISTAL

128

SIGILLANTE ADESIVO UNIVERSALE NERO SENZA SILICONE

Sigillante adesivo elastico monocomponente inodore, a base di polimeri ibridi di nuova generazione, formulato per incollaggio e sigillatura su tutti i materiali con elevata resistenza allo strappo, alla trazione e al taglio (più performante rispetto ai semplici siliconi e PU).



Tempo di formazione patina : 10 minuti
Carico limite d'elasticità : 140 N/cm
Velocità di polimerizzazione : 2 mm/48 ore
Temperatura di funzionamento : -40°C a +160°C max. carico di 140N/cm
Durezza Shore A : 45°C a 160°C
Rottura per allungamento : 500%
Aderenza/tenuta definitiva : Immediata/24 ore
Consistenza : pasta tixotropica
Sforzo di trazione 100% : Superiore a 140 N/cm
Colore : trasparente

9128c6 Cartuccia 290 ml



ORABOND 2K

129

SIGILLANTE ADESIVO FLESSIBILE PRESA RAPIDA

Sigillante adesivo elastico bicomponente a presa rapida, inodore, a base di polimeri ibridi di nuova generazione, formulato per incollaggio e sigillatura su tutti i materiali con elevata resistenza allo strappo, alla trazione e al taglio (più performante di silicone e PU).



Temperatura di esercizio -40 a +90°C
Durezza Shore A 43°C
Utilizzo della colla dopo miscelazione circa 10 minuti
Rottura per allungamento 400%
Sforzo di trazione 100% (DIN 52455.5.2) > 1,7 N/cm2
Presa iniziale circa 5-10
Presa definitiva da 30 minuti a 4 ore a seconda del materiale e del peso
Aspetto pasta tixotropica
Colore grigio chiaro

1129C6 Cartuccia 250 ml

ACETICO BIANCO

Colla mastice elastica monocomponente, inodore a base di silicone per incollare e impermeabilizzare, utilizzabile su tutti i materiali e sulle superfici sensibili alla corrosione.



Ripresa elastica : >70%
Formazione della pellicola : 10 minuti
Velocità di polimerizzazione : 2 a 5 mm/24 ore
Tenuta definitiva : 24 ore
Temperatura di funzionamento : -50 a +200° di punta C,C
Allungamento alla rottura : 600%
Temperatura di funzionamento : -65 a +250° di punta C,C
Odore : Acetico
Durezza : Da 25 a 33 Shore A
Aspetto : Pasta tixotropica trasparente
Tempo di presa a 20°C : Quasi Immediata

9101C3

Cartuccia 310 ml

LUBRISEAL RTV

100

**ACETICO TRASPARENTE
IMPERMEABILITÀ,
INCOLLAGGIO, ELASTICO,
ISOLANTE**

LUBRISEAL RTV un mastice-colla elastica monocomponente a base di silicone (ACETICO) per l'incollaggio e la tenuta stagna su tutte le materie...



Ripresa elastica : >70%
Formazione della pellicola : 10 minuti
Velocità di polimerizzazione : 2 a 5 mm/24 ore
Tenuta definitiva : 24 ore
Temperatura di funzionamento : -50 a +200° di punta C,C
Allungamento alla rottura : 600%
Temperatura di funzionamento : -65 a +250° di punta C,C
Odore : Acetico
Durezza : Da 25 a 33 Shore A
Aspetto : Pasta tixotropica trasparente
Tempo di presa a 20°C : Quasi Immediata

1100C3

Cartuccia 310 ml



LUBRISEAL RTV NEUTRE

110

COLLA MASTICE

Colla mastice elastica monocomponente, inodore a base di silicone (non corrosivo) per incollaggio e impermeabilizzazione, utilizzabile su tutti i materiali e sulle superfici sensibili alla corrosione.



Ripresa elastica : >70%
Durezza : 15 a 25 Shore A
Formazione della pellicola : 15/20 minuti
Velocità di polimerizzazione : 24 ore
Allungamento della rottura : 600%
Temperatura di funzionamento : -65°C a +200°C picco a +230°C
Odore : Acetico
Colore : Incolore

Consistenza : Pasta tissotropica

Tempo di presa a 20°C : Quasi immediata
Durezza shore D : da 50 a 55
Aspetto : liquido
Colore : verde e rosa

1110C3

Cartuccia 310 ml



LUBRISEAL RTV RED

103

ACETICO ROSSO ALTE TEMPERATURE

Colla mastice elastica monocomponente, a base di silicone (acetico) per incollaggio e impermeabilizzazione, adatta per tutti i materiali.



Temperatura di funzionamento : - 65°C a +310°C di picco
Ripresa elastica : > 70%
Formazione della pellicola : 15-20 minuti
Velocità di polimerizzazione : 2 a 5 mm/24 ore
Tenuta definitiva : 24 ore
Durezza : 40 a 48 Shore A
Allungamento della rottura : 600%
Odore : acetico
Consistenza : Pasta tissotropica
Shore A Tempo di presa a 20°C : quasi immediata
Colore : rossa

9103C3

Cartuccia 310 ml



SI ROBINET

GRASSO SILICONICO INCOLORE ED INODORE INDICATO PER INDUSTRIE ALIMENTARI

SI ROBINET è un grasso lubrificante sintetico idrofugo a base d'olio siliconico, per l'ingrassaggio dei rubinetti, lavora in temperature estreme (alte e basse) e presenza d'acqua o prodotti chimici.

651

Punto di congelamento : <-50°C
Grado NLGI : 2
Evaporazione in 24 ore a 200°C : 2%
Rigidità dielettrica kV/mm : 20
Penetrazione 60 colpi a 25°C : 225-250
Temperatura di utilizzo : -40°C a +200°C
Punto di goccia : assente
Colore : incolore
Aspetto : traslucido

3651B7	Barattolo 1 kg
3651T3	Tubetto 100 g



CT 14

GRASSO MULTI USO LITIO

CT 14 è un grasso "Litio" multiuso d'alta qualità grazie ai suoi additivi.



602

Fattore DN : > 350 000
Viscosità olio di base a 40°C : 120 mm²/s
Punto di goccia (NFT 60-102) : 185°C
Grado NLGI : 2
Penetrazione lavorata : 265-295
Test saldatura a 4 biglie : 315kg
Colore : Ambra chiaro
Corrosione EMCOR (NFT 60-135) : cot 0
Temperatura d'uso : da - 35°C a + 165°C di punta.
Sapone : Litio

4602A4	Aerosol 650 ml
3602S1	Secchio 5 kg
3602B7	Barattolo 1 kg
3602CL	Cartuccia a vite 400 g
3602O2	Tanica 25 kg
3602T3	Tubetto 100 g

GRASSO MARINO

Il grasso WSA, grazie alle sue eccezionali qualità di lunga durata, all'elevata resistenza a pressione estrema e alla straordinaria stabilità operativa, è raccomandato per tutti i cuscinetti che lavorano in condizioni difficili (spruzzi d'acqua, carichi pesanti...). Adatto per la lubrificazione o la protezione in ambienti marini di cavi, ingranaggi esposti, catene, assi, articolazioni, valvole e guide. Indicato per le industrie idrauliche, l'industria cartaria, le forze armate, la marina, le aree portuali, le chiuse

Water washout a 79°C : < 10%
 Punto goccia : > 140°C
 Coppia a 73°C dopo 1 ora : < 1 daN.cm
 Densità : 0,910
 Resistenza all'acqua a 90°C : 0-90
 Penetrant testing 7 giorni : 1,4%
 Viscosità olio base a 40°C : 1370 mm²/s
 Perdita a 100.000 colpi a 25°C : 20
 Penetrazione a 60 colpi A 25°C : 265/295 = Grado 2
 Temperatura di utilizzo : -30 a +130°C
 Perdita a 10.000 colpi A 25°C : 5
 Fattore DN : 500.000
 Viscosità olio base a 100°C : 95 mm²/s
 Addensante : Calcio anidro
 Temperatura di utilizzo : da -30°C a +130°C.
 Consistenza : filante, aderente
 Olio : minerale
 Anticorrosione in acqua salata : Valutazione 2 MAX
 Colore : verde



9605A4	Aerosol 400 ml
9605C3	Cartuccia
9605O2	Secchio 25 kg
9605B7	Barattolo 1 kg
9605S1	Secchio 5 kg
3605CL	LUBE SHUTTLE cartuccia 400 g conf 12
3605U1	Fusto 180 kg



ORAFLON

705

LUBRIFICANTE SINTETICO A BASE DI PTFE

ORAFLON è un lubrificante di sintesi a base di PTFE (Teflon) sottilmente micronizzato, additivi EP e agenti antiruggine ad alto potere di scorrimento.



Densità a 20°C : 0,820-0,87
Temperature d'utilizzo : -30 a +230°C
Viscosità a 25°C : 50 cPs ~ 25 mPa.s
Colore : ambra chiaro
Diametro medio delle particell : da 0,4 a 0,8 µm
Odore : inodore
Consistenza : liquido opaco

2705J1
4705A2

Tanica 5 L (conf 4x5)
Aerosol 250 ml



SI ROBINET

651

GRASSO SILICONICO INCOLORE ED INODORE INDICATO PER INDUSTRIE ALIMENTARI

SI ROBINET è un grasso lubrificante sintetico idrofugo a base d'olio siliconico, per l'ingrassaggio dei rubinetti, lavora in temperature estreme (alte e basse) e presenza d'acqua o prodotti chimici.



Punto di congelamento : <-50°C
Grado NLGI : 2
Evaporazione in 24 ore a 200°C : 2%
Rigidità dielettrica kV/mm : 20
Penetrazione 60 colpi a 25°C : 225-250
Temperatura di utilizzo : -40°C a +200°C
Punto di goccia : assente
Colore : incolore
Aspetto : traslucido

3651B7
3651T3

Barattolo 1 kg
Tubetto 100 g

ORABOND 2 K

129

SIGILLANTE ADESIVO FLESSIBILE PRESA RAPIDA

Sigillante adesivo elastico bicomponente a presa rapida, inodore, a base di polimeri ibridi di nuova generazione, formulato per incollaggio e sigillatura su tutti i materiali con elevata resistenza allo strappo, alla trazione e al taglio (più performante di silicone e PU). Utilizzare cannula art 700093



Sforzo di trazione 100% : > 1,7 N/cm²
Utilizzo della colla : -40 a +90°C
Rottura per allungamento : 400%
Presa iniziale circa : 5-10 minuti
Durezza Shore : A 43°C
Presa definitiva : da 30 minuti a 4 ore a seconda del materiale e del peso
Colore : grigio chiaro
Temperatura di funzionamento : pasta tixotropica
Resistenza alla pelatura : Maggiore di 15 Kg/cm² (SBR/ACCIAIO)

1129C6

Cartuccia 290 ml



MARKER

1054

PENNARELLO SCRIVE SU QUALSIASI SUPERFICIE

MARKER è un pennarello ideale per la marcatura e la segnalazione dei materiali in ambito professionale. Compatibile con tutti i materiali: carta; cartone, vetro; pietra, marmo; ceramica; legno; plastici; gomme; pneumatici. Utilizzabile su qualsiasi supporto liscio e/o rugoso. Impermeabile e resistente alla pioggia, non essicca, ed è sempre pronto all'uso.



1054STJ Marker giallo

1054STN Marker nero

1054STR Marker rosso

1054ST Marker bianco

QUICK WRAP HTP

9006D-KS1801

“BENDAGGIO” PER RIPARAZIONE Istantanea

Quick Wrap HTP è una benda speciale in fibra rinforzata con aggiunta di resine per la riparazione di emergenza e rapida di tubazioni che perdono. Permette di riparare tubazioni con temperature di esercizio fino a 270 °C e pressioni fino a 30 bar. La benda va immersa in acqua ed applicata sulla parte da riparare; indurisce in 30 minuti abbattendo i tempi di fermo macchina. L'applicazione che richiede 3-4 minuti max riduce drasticamente i costi di intervento



Allungamento : 10%

T. max (°C) : 250°C. Test in laboratorio hanno dimostrato stabilità termica fino a 300°C

Carico di rottura : 300 kg/cm²

Durezza in shore D : 70

Resistenza chimica : Acetone, MEK, Ammoniaca, Acido solforico (30%), Alcol etilico, Gasolio, Benzina, Acido Idrocloridrico

Resistenza alla pressione : Fino a 30 bar (430 psi) in base alle dimensioni del tubo e il foro

9006D 100 mm x 3,6 m

KS1801 Benda x rip. tubi -T270°C 5 cm x 1,8m



**POLIESTERE DI ALTA
QUALITÀ ADERENZA MEDIA**

KLEEN TAK® è prodotto con un substrato di poliestere, a maglia strutturata, appositamente selezionato, bianco, di alta qualità e elevata resistenza, impregnato con una resina non essiccante. Specificamente progettato per rimuovere e raccogliere polvere, sporcizia, fibre, capelli, ecc. dalle superfici preparate prima della finitura, verniciatura o perfezionamento. KLEEN TAK è impregnato con un sistema di resina unico per fornire un'assorbenza e una ritenzione dello sporco estremamente elevate.

D3057 Busta 50 panni

CALFLUID I CONCENTRATO -20

FLUIDO TERMICO ATOSSICO PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE

CALFLUID I-CONCENTRATO è un fluido antigelo, refrigerante a base di monopropilene glicole (MPG), studiato per i circuiti di riscaldamento e raffreddamento. CALFLUID I-CONCENTRATO non contiene fosfati, boro, nitriti o ammine e permette il trasferimento massimo del calore senza rischi per gli impianti, grazie alle sue proprietà anticorrosive.



3220

Punto d'infiammabilità : >105°C
Densità a 20°C : 1,044
Indice di rifrazione (20°C) : 1,422
pH 20°C : 8,20
cloro, solfo, fosforo, nitrite : assente
Colore : incolore
Consistenza : liquido limpido
Solubilità in acqua : totale

2322001 Tanica 20 kg

CALFLUID I CONCENTRATO -15

FLUIDO TERMICO ATOSSICO PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE

CALFLUID I-CONCENTRATO è un fluido antigelo, refrigerante a base di monopropilene glicole (MPG), studiato per i circuiti di riscaldamento e raffreddamento. CALFLUID I-CONCENTRATO non contiene fosfati, boro, nitriti o ammine e permette il trasferimento massimo del calore senza rischi per gli impianti, grazie alle sue proprietà anticorrosive.



3215

Punto d'infiammabilità : >105°C
Densità a 20°C : 1,044
Indice di rifrazione (20°C) : 1,422
pH 20°C : 8,20
cloro, solfo, fosforo, nitrite : assente
Colore : incolore
Consistenza : liquido limpido
Solubilità in acqua : totale

2322501 Tanica 20 kg

CALFLUID I CONCENTRATO -25

FLUIDO TERMICO ATOSSICO PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE

CALFLUID I-CONCENTRATO è un fluido antigelo, refrigerante a base di monopropilene glicole (MPG), studiato per i circuiti di riscaldamento e raffreddamento. CALFLUID I-CONCENTRATO non contiene fosfati, boro, nitriti o ammine e permette il trasferimento massimo del calore senza rischi per gli impianti, grazie alle sue proprietà anticorrosive.



3225

Punto d'infiammabilità : >105°C
Densità a 20°C : 1,044
Indice di rifrazione (20°C) : 1,422
pH 20°C : 8,20
cloro, solfo, fosforo, nitrite : assente
Colore : incolore
Consistenza : liquido limpido
Solubilità in acqua : totale

23225U2 Tanica 210 kg

23200U2 Fusto 210 kg

23200N1 Cisterna 1000 kg

23200O1 Tanica 20 kg



CALFLUID I CONCENTRATO -25

FLUIDO TERMICO ATOSSICO PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE

CALFLUID I-CONCENTRATO è un fluido antigelo, refrigerante a base di monopropilene glicole (MPG), studiato per i circuiti di riscaldamento e raffreddamento. CALFLUID I-CONCENTRATO non contiene fosfati, boro, nitriti o ammine e permette il trasferimento massimo del calore senza rischi per gli impianti, grazie alle sue proprietà anticorrosive.



3200

Punto d'infiammabilità : >105°C
Densità a 20°C : 1,044
Indice di rifrazione (20°C) : 1,422
pH 20°C : 8,20
cloro, solfo, fosforo, nitrite : assente
Colore : incolore
Consistenza : liquido limpido
Solubilità in acqua : totale

23225U2 Tanica 210 kg

23200U2 Fusto 210 kg

23200N1 Cisterna 1000 kg

23200O1 Tanica 20 kg

CALFLUID R-10

23010

FLUIDO TERMICO ANTIGELO PRONTO ALL'USO

CALFLUID R-10 Pronto all'uso è un fluido antigelo, refrigerante a base di monopropilene glicole (MPG), studiato per i circuiti di riscaldamento e di raffreddamento. CALFLUID R-10 Pronto all'uso non contiene fosfati, boro, nitriti o amine e permette un trasferimento massimo del calore senza rischi per gli impianti grazie alle sue proprietà anticorrosione. La colorazione rossa del CALFLUID R-10 Pronto all'uso permette di identificarlo subito.



Conducibilità termica : 0,46
Densità a 20°C : 1,022 ± 0,005
Indice di rifrazione(20°C) : 1,360
T° cristallizzazione (0/-2°C) : -10
pH (20 °C) : : 8,5 ± 0,5
Consistenza : liquido
Colore : rosso

2301001 Tanica 20 kg

CALFLUID I CONCENTRATO -20

FLUIDO TERMICO ATOSSICO PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE

CALFLUID I-CONCENTRATO è un fluido antigelo, refrigerante a base di monopropilene glicole (MPG), studiato per i circuiti di riscaldamento e raffreddamento. CALFLUID I-CONCENTRATO non contiene fosfati, boro, nitriti o ammine e permette il trasferimento massimo del calore senza rischi per gli impianti, grazie alle sue proprietà anticorrosive.



3220

Punto d'inflammabilità : >105°C
Densità a 20°C : 1,044
Indice di rifrazione (20°C) : 1,422
pH 20°C : 8,20
cloro, solfo, fosforo, nitrite : assente
Colore : incolore
Consistenza : liquido limpido
Solubilità in acqua : totale

2322001 Tanica 20 kg

CALFLUID I CONCENTRATO -15

FLUIDO TERMICO ATOSSICO PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE

CALFLUID I-CONCENTRATO è un fluido antigelo, refrigerante a base di monopropilene glicole (MPG), studiato per i circuiti di riscaldamento e raffreddamento. CALFLUID I-CONCENTRATO non contiene fosfati, boro, nitriti o ammine e permette il trasferimento massimo del calore senza rischi per gli impianti, grazie alle sue proprietà anticorrosive.




3215

Punto d'infiammabilità : >105°C
Densità a 20°C : 1,044
Indice di rifrazione (20°C) : 1,422
pH 20°C : 8,20
cloro, solfo, fosforo, nitrite : assente
Colore : incolore
Consistenza : liquido limpido
Solubilità in acqua : totale

23215U2

Tanica 210 kg

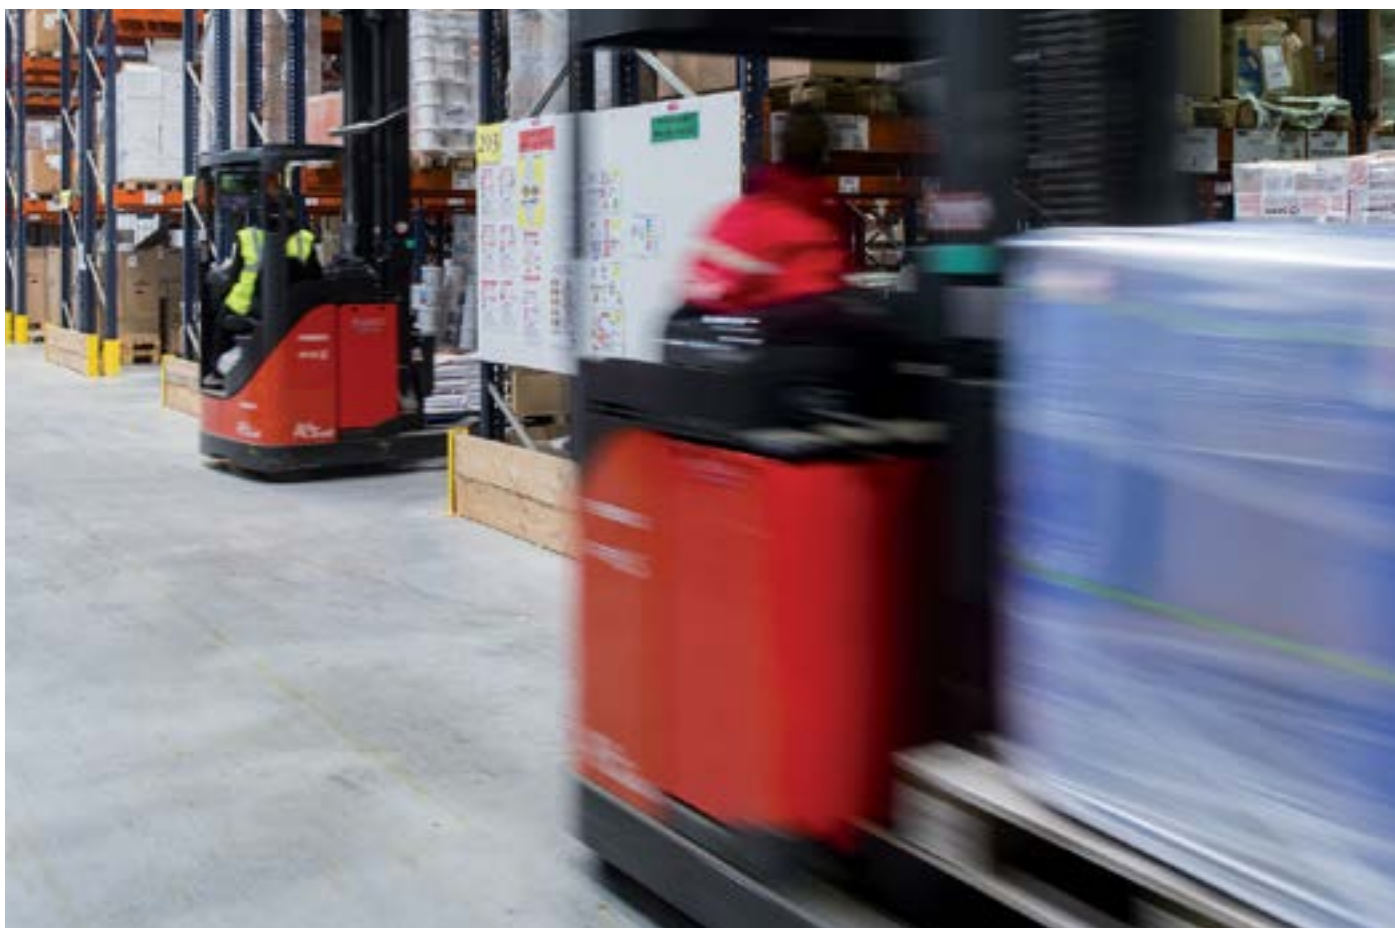

**SHAMPOO DETERGENTE
CONCENTRATO**

IRIDIUM è uno shampoo per carrozzeria super concentrato per professionisti, che elimina la pellicola stradale e macchie varie (insetti, grasso, oli, ecc.) facilmente. La formulazione rinforzata facilita la rimozione di tutti i grassi, sporco. Ha una densa schiuma attiva aumentando il tempo di contatto e di conseguenza il potere detergente. Data la sua particolare formulazione, è efficace molto rapidamente sia su carrozzerie che su teloni, autotreni, lavori pubblici, autotrasporto ecc. e offre un facile risciacquo. IRIDIUM può essere utilizzato per applicazione meccanica o automatica, con spazzola ecc.. Formulato con tensioattivi altamente biodegradabili, non contiene NTA o solvente di petrolio; Può essere utilizzato con acqua dolce o mediamente dura. Non richiede acqua calda o tiepida per essere molto efficace e può essere utilizzato a temperatura ambiente. Consigliato anche nel settore alimentare, IRIDIUM è registrato NSF (n° 167203), categoria A1.

Biodegradabilità : > 70%
Densità a 20°C : 1,09 +/- 0,1 g/cm³
pH 1% : 11,75 +/- 0,1
Punto di congelamento : -3 °C
Colore : Incolore
Aspetto : Liquido chiaro
Infiammabilità : Non infiammabile

TN060600441	Tanica 5 kg
TN060600483	Cisterna 1000 kg
TN060600447	Tanica 20 kg
TN060600450	Fusto 200 kg

TRANSNET B

5110

**DETERGENTE
DISINCROSTANTE
PER BETONIERE E
INDUSTRIA DEL CEMENTO
ELIMINAZIONE DI VELI
CALCAREI – ELIMINAZIONE
DI RUGGINE**

Densità (20°C) : 1,18
± 0,01 g/cm³

pH (sol. 10 g/l) : 1,4 ± 0,1

Punto di congelamento : -18 °C

Colore : incolore

Aspetto : liquido limpido

TRANSNET B è un detergente
e disincrostante, solubilizzante
degli ossidi dei metalli e
sequestrante



TN051100441	Tanica 5 kg
TN051100448	Tanica 25 kg
TN051100450	Fusto 240 kg



TRANSNET SCM

TN05169

SHAMPOO SCHIUMOGENO

TRANSNET SCM è un
detergente anticalcare
schiumogeno, disperdente,
specifico per la pulizia dello
sporco estensivo degli
autoveicoli. La sua proprietà
disperdente lo rende molto
efficace nella rimozione di
macchie o depositi

Biodegradabilità : >91%

Densità a 20°C : 1,11± 0,01 g/cm³

pH a 10 g/l : 11,4 +/- 0,3

Punto di congelamento : -3°C

COD (per prodotto concentrato) : 450
g/l

Colore : giallo paglierino

Aspetto : liquido limpido



TN051690450	Fusto 230 kg
TN05169IT	Tanica 25 kg



TRANSNET OXID

DETERGENTE SGRASSANTE

OXID è un detergente schiumogeno a base di un mix di acidi minerali e organici. Grazie alla presenza di un tensioattivo, è altamente efficace nella rimozione di grassi e ruggine. Il suo potere bagnante, disossidante e disincrostante lo rende ideale per la pulizia di superfici verniciate o metalliche. Proprietà principali - Disossida l'alluminio - Elimina depositi di calcare - Tratta e prepara le superfici metalliche

5090

Densità (20°C): : 1,33 ± 0,01 g/cm³
pH (sol. 10 g/l): : 1,8 ± 0,2
Punto di congelamento: : -20 °C
Colore: Incolore
Aspetto: : Liquido limpido

TN050900446

Tanica 24 kg

TRANSNET AF

SGRASSANTE/DECAPANTE UTILIZZABILE IN INDUSTRIE ALIMENTARI

AF è un detergente non schiumogeno e bagnante, efficace anche contro il calcare. Il suo potere bagnante consente di utilizzare meno prodotto per la stessa superficie. È particolarmente indicato per l'applicazione su superfici unte, all'interno di serbatoi o cisterne stradali.



2474

Biodegradabilità: >98%
Densità (20°C): 1,315 ± 0,01 g/cm³
COD (tal quale): 11 g/l
pH (sol. 10 g/l): 12,2 ± 0,2
Punto di congelamento: : -15 °C
Aspetto: Liquido limpido opalescente
Colore: Ocra

TN0247404

Tanica 24 kg

PROTOR BITUME

7272

PROTEZIONE ANTICORROSIONE E SIGILLATURA BITUMINOSA A LUNGA DURATA

Sigillante anticorrosivo, crea un film impermeabile e flessibile per una protezione efficiente e a lunga durata.



Densità : $\pm 0,95 \text{ g/cm}^3$

Viscosità a 25°C : 2600 mPa.s

Punta di infiammabilità : 35°C

Temperatura massima : 60°C

Residuo secco : 63-67%

Potere coprente : 8 m²/kg

Asciugatura : da 2 a 12 ore

Colore : nero

47272A4	Aerosol 650 ml / 300 ml
27272S1	Secchio 5 l



ICE MELT

907

SCIOGLI GHACCIO E NEVE. EFFICIENTE FINO A -50°C

ICE MELT si presenta sotto forma di granuli fondi ghiaccio, fondi neve, anti umidità.



Densità : 1 litro = 0,900 kg. ca

Colore : bianco crema

9907S25	Sacco 25 kg
9907S2	Secchio 14 l

ULTRAGAS 2100

SV220583

SISTEMA DI SALDATURA PORTATILE MASSIMA SICUREZZA

Il sistema ULTRAGAS è un sistema sicuro che permette di scaldare, brasare, saldare, sverniciare, ecc.

Anche indicato per lavori di termoretrazione (trasformato in phone aria calda).

Con una valvola integrata di non ritorno l'Ultragas permette un lavoro efficiente e sicuro.



Diametro 16 cm

Consumo gas g/h 2 atm 90

Effetto calorico 1200 watt

Saldatura 18 mm diametro

SV220583 Aerosol 400 ML

GUANTI LATEX BIANCHI

HOP1124

GUANTI

La superficie ruvida dei guanti consente una migliore presa degli strumenti sia in ambienti umidi che secchi. La finitura del guanto a livello delle dita e del palmo consente una maggiore destrezza e sensibilità. Sono guanti particolarmente raccomandati per eseguire analisi, terapie e manipolazione di materiale medico contaminato. Sono un prodotto mono uso, non sterile.



Resistenza dopo dell'utilizzo : $\geq 6,2$

Resistenza prima dell'utilizzo : $\geq 6,4$

Spessore del palmo : 0,12 mm

QA : 0,65

Lunghezza : 240 mm

Peso unitario (M) : 5,8 g

Forma : ambidestro

Bord : arrotolato

Colore : bianco

Materiale : nitrile

Talco : no

Consistenza : testurizzata

HOP1124-9 No polv TAGLIA L conf 100 pz

HOP1124-10 No polv TAGLIA XL conf 100 pz

HOP1124-7 No polv TAGLIA S conf 100 pz

GUANTI NITRILE BIANCHI

HOP1174

GUANTI



Guanti confortevoli biodegradabili, assicurano una protezione ottimale. In ambienti medici e industriali, questi guanti si utilizzano per fare barriera contro i microrganismi, tra chi li indossa e le persone esaminate o gli oggetti e i materiali manipolati. L'assenza di talco riduce il rischio di contaminazioni per vie aeree per chi li indossa, per il paziente o gli oggetti/materiali e limita il rischio di irritazione. Possono essere utilizzati in ambiti agroalimentari. Sono un prodotto mono uso, non sterile.

Resistenza dopo dell'utilizzo : $\geq 6,2$
Resistenza prima dell'utilizzo : $\geq 6,4$
Spessore del palmo : $0,09 \pm 0,01$ mm
Spessore del dito : $0,12 \pm 0,01$ mm
NQA : 0,65
Lunghezza : 240 mm
Peso unitario (M) : 3,5 g
Forma : ambidestro
Bord : arrotolato
Colore : bianco
Origine : Malesia
Materiale : nitrile
Talco : no
Consistenza : testurizzata

HOP1174D	No polv TAGLIA L conf 100 pz
HOP1174E	No polv TAGLIA XL conf 100 pz
HOP1174B	No polv TAGLIA S conf 100 pz
HOP1174C	No polv TAGLIA M conf 100 pz



GUANTI NITRILE NERI

HOP1187

GUANTI



Guanti in nitrile nere confortevoli, assicurano una protezione ottimale. Sono utilizzabili per manipolare prodotti chimici pericolosi, ma anche per alimenti. Possono essere usati per esami medici e procedure terapeutiche.

Resistenza dopo dell'utilizzo : $\geq 6,2$
Resistenza prima dell'utilizzo : $\geq 6,2$
Spessore del palmo : $0,09 \pm 0,01$ mm
Spessore del dito : $0,12 \pm 0,01$ mm
NQA : 0,65
Lunghezza : 240 mm
Peso unitario (M) : 4 g
Forma : ambidestro
Bord : arrotolato
Colore : nero
Origine : Malesia e Cina
Materiale : nitrile
Talco : no
Consistenza : testurizzata

HOP1187-D	No polv TAGLIA L conf 100 pz
HOP1187-E	No polv TAGLIA XL conf 100 pz
HOP1187-B	No polv TAGLIA S conf 100 pz
HOP1187-C	No polv TAGLIA M conf 100 pz

GUANTI NITRILE BLU

HOP1175



GUANTI

Guanti confortevoli che assicurano una protezione ottimale. In ambito medico o industriale, questi guanti si utilizzano come barriera contro i microrganismi, tra chi li indossa e le persone esaminate o gli oggetti e i materiali manipolati. L'assenza di talco riduce il rischio di contaminazioni per vie aeree per chi li indossa, per il paziente o gli oggetti/materiali e limita il rischio di irritazione. Possono essere utilizzati in ambiti agroalimentari. Sono un prodotto mono uso, non sterile.

Resistenza dopo dell'utilizzo : $\geq 6,1$
Resistenza prima dell'utilizzo : $\geq 6,2$
Spessore del palmo : $0,08 \pm 0,02$ mm
Spessore del dito : $0,09 \pm 0,02$ mm
NQA : 0,65
Lunghezza : 240 mm
Peso unitario (M) : 4 g
Forma : ambidestro
Bord : arrotolato
Colore : blu
Origine : Malesia e Cina
Materiale : nitrile
Talco : no
Consistenza : testurizzata

HOP1175D-9	No polv TAGLIA L conf 100 pz
HOP1175E-10	No polv TAGLIA XL conf 100 pz
HOP1175B-7	No polv TAGLIA S conf 100 pz
HOP1175C-8	No polv TAGLIA M conf 100 pz

GREMBIULI

16

GREMBIULE USA E GETTA

Grebiule usa e getta ambito alimentare



016BL Coprente blu 100 pz

MANICOTTI PROTEZIONE

Manicotti protezione
individuale



031BL Confezione 100 pz

**DEFEND LF****S9266****PROTEZIONE MORBIDA,
TRASPIRANTE E SENZA
LANUGINE**

Tuta di protezione chimica
certificata Tipo 5B, 6B,
realizzata in materiale
microporoso di polipropilene
e polietilene (65g/m²) che
offre una maggiore protezione
rispetto agli indumenti SMS
equivalenti.



- EN 1073-2 (Protezione contro la contaminazione radioattiva)
- EN 1149-5 (Proprietà elettrostatiche)
- EN ISO 13688; EN ISO 13982;
EN 13034; EN 14126; EN 14325

S9266-M Tute taglia M 50 pz

S9266-L Tute taglia L 50 pz

S9266-XL Tute taglia XL 50 pz

S9266-2XL Tute taglia 2XL 50 pz

CARTA TNT SK BLU

AR089

BOBINA IN TESSUTO NON TESSUTO

Bobina in tessuto non tessuto



Composizione : 100% propilene
Dimensione degli strappi : 32 x 38 cm
Numero di strappi : 500
Peso : 75 gsm
Spessore : 75µ
Colore : blu
Tecnologia : Spunbond

AR089 500 fogli 32 cm x 38 cm

CARTA ASCIUGAMANI ZETA

416998

CARTA ASCIUGAMANI

Asciugamani piegato a zeta
adatto a tutti i distributori
tradizionali. Pura ovatta di
cellulosa per un comfort ottimale
e certificato Ecolabel per un
maggiore

Dimensioni formato: 23,5 x 24 cm
Numero di formati 25 pacchetti da 150
formati
Numero di veli : 2
Grammatura a velo: 38 g/m², 19 a velo
Colore: bianco
Grado di bianco: >83%
Goffrata : sì
Diametro rotolo : 15 cm



416998 cartone da 3750 pezzi



BOBINA INDUSTRIALE

306099

Rotolo multiuso adatto a tutti i supporti tradizionali. Il formato con anima tradizionale e a spirale le permette la massima flessibilità di utilizzo.

Dimensione formato 24x35 cm
Numero di formati 857
Numero di veli : 2
Grammatura velo 38 g/m²
- 19 a velo
Colore: bianco
Grado di bianco > 81%
Goffrata sì
Diametro anima 65 mm
spirale o rotolo : 27,5 cm
Lunghezza 300 m



306099 Confezione 2 rotoli



ASCIUGAMANI PIEGATI A V

416522

Asciugamo piegato a "V" adatto a tutti i distributori tradizionali. Pura ovatta di cellulosa per un comfort ottimale e certificato Ecolabel per un maggior rispetto dell'ambiente.

Dimensione formato 19x21 cm
Numero di formati 21 pacchetti da 220 formati
Numero di veli : 2
Grammatura a velo: 34 g/m²
- 17 a velo
Colore: bianco
Grado di bianco > 83%
Goffrata sì



416522 5280 pz per cartone

ASCIUGAMANO A SPIRALE

Bobina industriale adatto a tutti i supporti tradizionali. Il formato resistente è adatto alla pulizia di tutte le superfici lisce e alla persona con anima tradizionale e a spirale.

Pura ovatta di cellulosa per un ottimo comfort di utilizzo.



306088L

Dimensione formato 23,2 x 24 cm
Numero di formati 791
Veli 2
Grammatura velo 17 g/m²
Colore bianco
Grado di bianco > 85%
Goffrata sì
Diametro anima 65 mm spirale
Diametro rotolo 20 cm
Lunghezza 190 m

1162A Confezione 2 rotoli

CARTA MAXI JUMBO

Rotolo di carta igienica adatto a tutti i distributori jumbo tradizionali. Prodotto in cellulosa riciclata per un ottimo rapporto qualità/prezzo.



121853

Dimensione formato Altezza 8,3 cm
Numero di formati nessun pretaglio
Grammatura velo 32 g/m²
- 16 a velo
Colore bianco
Numero di veli 2
Grado di bianco > 71%
Goffrata sì
Diametro anima 76 mm
Diametro rotolo 25 cm
Lunghezza 300 m
Peso 531 g

1162A Confezione 2 rotoli

MICROFIBRA PER CARROZZERIE

Panno in microfibra flessibile e morbida, ideale per l'utilizzo nelle carrozzerie.



700067

Colore grigio
Lunghezza 400 mm
Larghezza 380 mm
Altezza 5 mm
Peso 72 g
Grammatura 320 g/m²
Composizione poliestere/ poliamimide

700067 1 panno



MICROFIBRA MULTIUSO BLU

Con un tessuto in microfibra (non elastico nelle 2 direzioni) e una grammatura di 180 g questo panno in microfibra Ecoline è perfettamente adatto per gli usi più comuni



753BL

Composizione 80% poliestere/20%poliamide
Numero di lavaggi circa 300 se le condizioni d'uso sono rispettate
Colori blu
Peso 21 g (180 g/m²)
Dimensioni 320x360 mm
Capacità di assorbimento 120 ml (6 volte il suo peso)

753BL Confezione 5 panni

CHIFFON COTTON T-SHIRT

AR096-1/AR091-1



Stracci di cotone, utilizzabili per spolverare, asciugare, pulire superfici, mani, per assorbire liquidi etc.

AR096

Numero di pezzi per kg 10
Dimensioni massime 0,70mx0,70m
Dimensioni minime 0,30mx0,30m
Materiale cotone (polo)
Provenienza materiale di recupero
Colori (tinte chiare/scure) verde, rosso, marrone e nero

AR091-1

Numero di pezzi per kg 7
Dimensioni massime 0,70mx0,70m
Dimensioni minime 0,35mx0,35m
Materiale cotone
Provenienza materiale di recupero
Colore colori vari

AR096-1 Cartone 10KG PANNO COLORATO

AR091-1 Cartone 10KG PANNO COLORATO

DEVOLGITORE A MURO

516200

DEVOLGITORE A MURO PER BOBINE INDUSTRIALI

Prodotto in ferro verniciato resistente e di facile manutenzione. Agevola la distribuzione della carta permettendo un consumo razionale. Ideale per ambienti industriali.



Qualità struttura : ferro
Qualità tappi: PVC
Colore: bianco con tappi neri
Larghezza: 40 cm
Altezza: 42 cm
Profondità: 30 cm
Peso: 1300 g

516200 1 pezzo

DEVOLGITORE A TERRA PER BOBINE

SEMPLICE senza
meccanismo. VERSATILITÀ
riceve qualsiasi tipo di bobina.

511200

BOBINA: 760 mm. Ø and max. 320 mm

DEVOLGITORE: h. 880 - w. 380 - d. 520 mm.



511200 1 pezzo

SACCHI SPAZZATURA MAXIBELL

SACCHI SPAZZATURA

Questi sacchi della spazzatura sono 100% riciclabili. Sono fabbricati utilizzando materiali riciclabili attentamente selezionati per garantire la solidità del sacco. Sacchetti tradizionali con chiusura a strappo.



AR5605

N° sacchi per rotolo : 20

Spessore : 62 µm (± 8%)

Dimensione totale : 800 x 1100 mm (±3,5%)

Tipo di supporto : cestino dei rifiuti

Tipi di rifiuti : domestici o residui

Colore : nero

Tipo di saldatura : soffiato

Capacità del sacco : Tipo 30 l

Chiusura : tradizionale con laccio

AR5605 Confezione 5x20 rotoli 130 l

VASCA DI RACCOLTA FUSTI OLII

267371

VASCA FUSTI OLII in polietilene
per 2 fusti, con grigliato in PE
1330x930x410



- Stoccaggio e test batterie al Litio
- Stoccaggio olii
- Tecnica di ventilazione
- Locali tecnici / locali di sicurezza
- Termotecnica
- Stoccaggio di sostanze pericolose

Grigliato : in plastica
Mobilità : inforcabile
Materiale : Plastica
Capacità di raccolta [l] : 240
Portata totale [kg] : 760
Peso [kg] : 27,5
Larghezza esterna [mm] : 865
Profondità esterna [mm] : 1245
Altezza esterna [mm] : 375
Omologazione : DIBt
Omologazione / certificato descrizione
1 : Z-40.22-252
Colore : arancione
Capacità di stoccaggio : Fusti da 200 litri: 2

267371 1 pezzo

CONTENITORE PER NEON

248726

CONTENITORE SICURO PER TUBI AL NEON.

Per la raccolta nel rispetto
dell'ambiente e per il trasporto
interno all'azienda di tubi al neon

- In lamiera di acciaio zincata
- Spazio libero dal pavimento
tramite piedi per il trasporto con
transpallet o carrello elevatore
a forche
- Con occhielli per il
sollevamento con gru
- Stoccaggio e test batterie al
Litio
- Tecnica di ventilazione
- Locali tecnici / locali di
sicurezza
- Termotecnica
- Stoccaggio di sostanze



Idoneità per : Tubi al neon
Misure esterne L x P x H [mm] : 2070 x
750 x 1000

248726 1 pezzo



CONTATTACI

 +39 06 916 10 576

 clienti@orapi.it

 www.orapi.it

 Sede Legale e Operativa
Via Monte Natale, 3
04011 Aprilia (LT), Italia